

SZD 1005 Teknikskåp AC

F-rack
Systems AB

Markskåp för utomhusbruk i dubbelvägg aluminium med 19" sektioner 2x30HE och elutrymme med separat dörr höger sida. Även 1x30HE 19" utrymme möjligt med djupare elutrymme. Markfundament 500mm i rostfritt.

Dimension:

- Total höjd utan markfundament: 1654mm.
Användbar höjd 30HE.
- Total bredd 1354mm. Användbar bredd: 1228mm.
- Totalt djup 709mm. Användbart djup: 583mm.
- Sockel 200mm i alu med kabelgång standard höger/vänster i bottenplattan.
- Dubbeldörr fram med trepunktslås. Vridhandtag för oval Assa cylinder. (Cylinder ingår ej).
- En 19" sektion 1x30HE eller två 19" sektioner 2x30HE.
- Dörr höger, el-sektion, med montageplåt alu. Trepunktslås och vridhandtag för oval Assa cylinder. (cylinder ingår ej).
- Ventilation: Filterfläkt GHV2500220 190 m3/hr och utblåsfiler vänster/höger sida med termostat och kabel öppen ände. Värmare 400W med termostat.
- Ventilation: AC utanpåliggande frontdörr. CVO 0,5kW
- Jordskena.
- Lyftöglor.
- Markfundament 500mm i rostfritt.
- IP-54.
- Dubbelvägg i aluminium.
- Kulör RAL7035 Ljusgrå.
- Tillverkat i Polen.



Modell SZD 1005 1x30HE:

- Utan ventilation/värmare:
- Filterfläkt/Värmare:
- AC 0,5kW/Värmare:

Artikelnummer:

- SZDs1005-01-02
- SZDs1005-01-07
- SZDs1005-01-67

Modell SZB 1005 2x30HE:


- Utan ventilation:
- Filterfläkt/Värmare:
- AC 0,5kW/Värmare:

Artikelnummer:

- SZDs1005-01-88
- SZDs1005-01-89
- SZDs1005-01-91



SZD 1005 AC SZDs1005-01-91
2x30HE 19" utrymme och el-sektion.

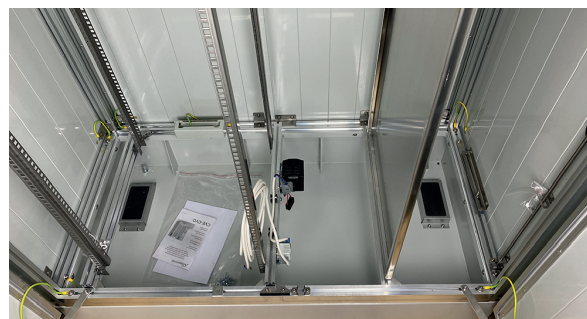

SZDs1005-01-67 Bottenplatta med
kabelgång vänster och höger.



Markfundament höjd 500mm i rostfritt